

RNH/2 Nízkotlaký oboustranně sací ventilátor, průtok 250 – 52200 m³/h, tlak 2350 Pa

Všeobecné údaje


- oboustranně sací
- nízkotlaký
- dopředu zahnuté
- s rámem
- 5 velikostí
- s motorem

Možnosti pohonu

- klínový řemen

Prostředí

- nevýbušné (BNV ventilátory)
- ZONE 1 / Exd/T4

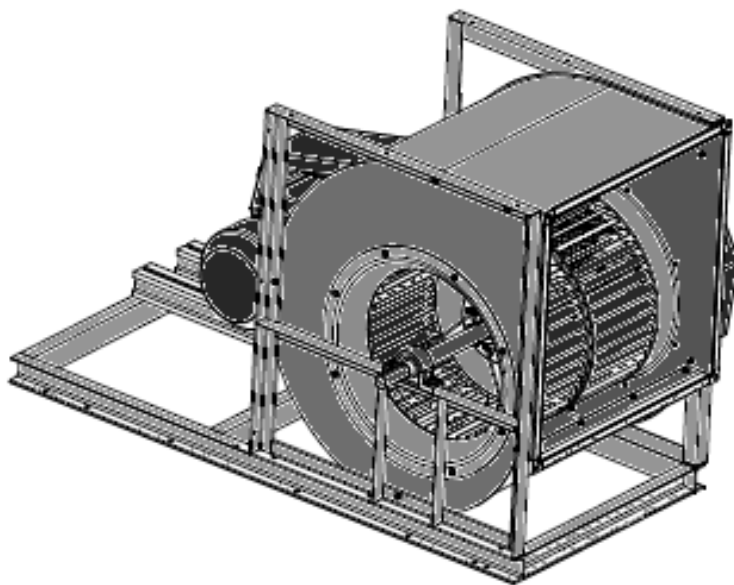


Použití

- Pro čistý vzduch
- větrání průmyslových hal
- větrání budov
- -pro vzduchotechnické jednotky


Kvalitní technické provedení

- pro BNV ventilátory jsou sací ústí vyrobena z hliníkového plechu nebo přímo vylišané v bočnici ventilátoru, další části jsou vyrobeny z pozinkovaného nebo černého ocelového plechu a profilů L a U.
- pro EXE ventilátory (ZONE 1, ZONE 2) jsou sací ústí měděná, další části ventilátoru jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu nebo L a U profilů z oceli s povrchovou úpravou

PRŮTOKY NÍZKOTLAKÝCH OBOUSTRANNĚ SACÍCH VENTILÁTORŮ

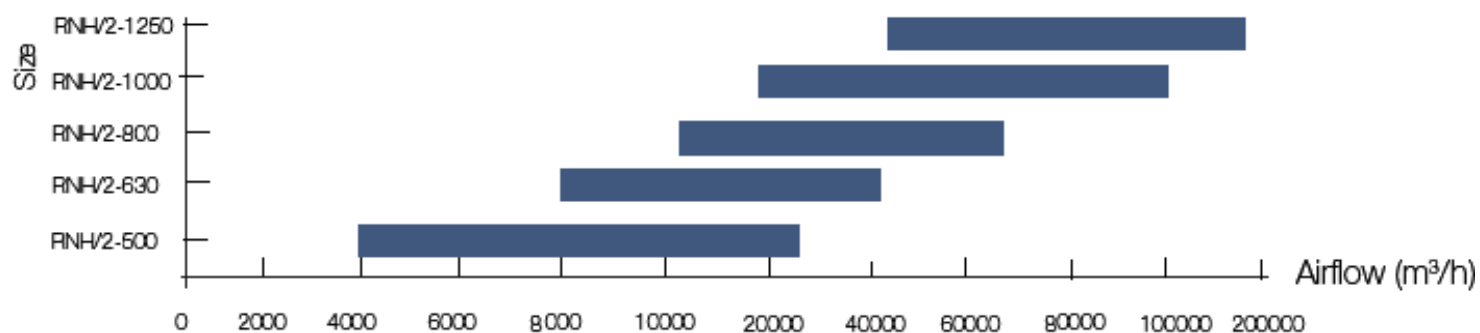

Rozměry

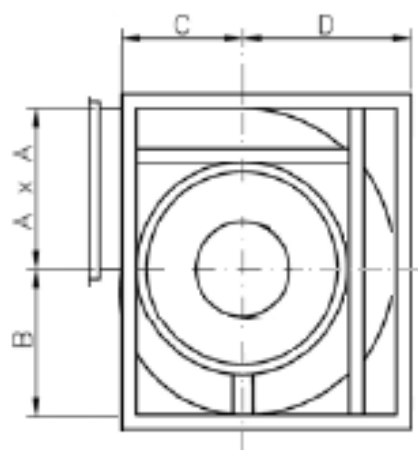

| Velikost | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 500 | 630 | 261 | 330 | 460 |
| 630 | 800 | 318 | 418 | 577 |
| 800 | 1000 | 407 | 540 | 725 |
| 1000 | 1250 | 526 | 617 | 853 |
| 1250 | 1250 | 1800 | 970 | 858 |

